

HTI 250 W/32 C

HTI | Lâmpadas halógenas com refletor



Áreas de aplicação

- Endoscopia médica
- Boroscopia industrial
- Sistemas de guia de luz no setor de entretenimento

Benefícios do produto

- Sistemas de iluminação altamente eficientes para injeção de luz em guias de luz

Características do produto

- Lâmpadas de arco curto com refletor de foco dicróico



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	450 V
Corrente nominal	6 A
Corrente da lâmpada	60 A
Tensão de ignição	4,5 / 20 kVp
Potência nominal	25000 W


Dados fotométricos

Temperatura de cor	5600 K
--------------------	--------

Dados Luminotécnicos

Comprimento do foco	32,0 mm
---------------------	---------

Dimensões e peso

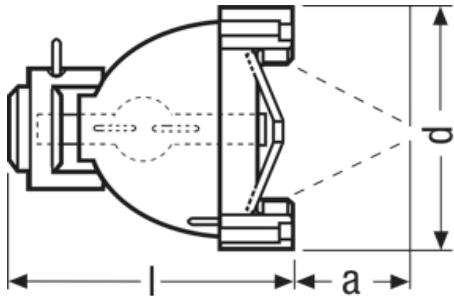

Diâmetro	670 mm
Comprimento	730 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	250 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Observação de produto	Com conexão contato cabo e ficha
-----------------------	----------------------------------

Atributos

Posição de funcionamento	p15/p45
--------------------------	---------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300932224
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas HTI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300932224	HTI 250 W/32 C		- x - x -		
4050300965222	HTI 250 W/32 C		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	380.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.