

4ArXS HSD 200 W/60

4ArXS HSD | Longa vida curto arco lâmpadas de haleto metálico



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Potência nominal	20000 W
Tensão nominal	650 V
Tensão da lâmpada	70 V
Corrente nominal	31 A
Corrente da lâmpada	31 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	13000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	70 lm/W

Dimensões e peso

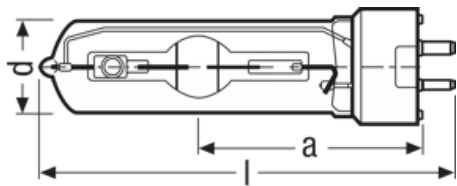

Diâmetro	230 mm
Comprimento	1080 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY9.5
----------------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300424682 4008321114143 4008321625748
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas 4ArXS HSD somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321114143	4ArXS HSD 200 W/60		- x - x -		
4008321114150	4ArXS HSD 200 W/60		235 mm x 95 mm x 150 mm	3.35 dm ³	640.00 g
4008321625748	4ArXS HSD 200 W/60		46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	58.00 g
4008321625755	4ArXS HSD 200 W/60		245 mm x 186 mm x 116 mm	5.29 dm ³	776.00 g
4050300424682	4ArXS HSD 200 W/60		- x - x -		
4050300424699	4ArXS HSD 200 W/60		245 mm x 162 mm x 104 mm	4.13 dm ³	652.26 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:

- “Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”
- “Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”
- “Disponibilidade de reatores e ignitores”
- “4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito

CD-ROM 4ArXS HSD

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.