


# LEDiving BASIC R5W

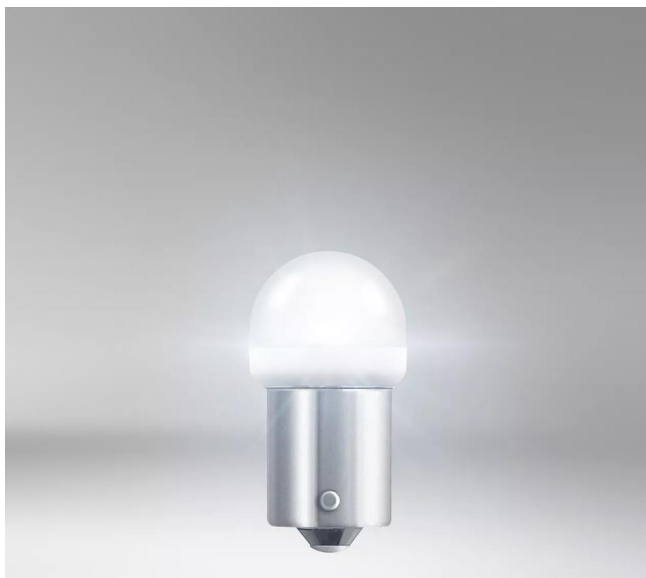

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	5107CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ R5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	0,96 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	0.80 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	$\pm$ 20 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	55 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm$ 20 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso



Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	9.30 g
Comprimento	29.0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

## Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	5107CW
----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899414532   4052899414556   4052899427396   4052899463127   4052899463332
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4deab8c0-c089-4d6a-90f4-3738f5af799e   a74edd59-fe84-466f-9e9c-d76036657cbc   bfa7eecb-33b8-4a4a-bd2e-265775e7c10f   12c61241-8e84-49d2-aad6-61ee9185fc4c   e8c7bd92-d6cb-4cf2-9e8f-8360bae74918

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427396	LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W		- x - x -		
4052899427402	LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W		54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	106.00 g
4052899427419	LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	592.00 g
4052899463127	LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W		- x - x -		
4052899463134	LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W		189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	281.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



Brochuras  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

#### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM