


LEDiving BASIC R5W

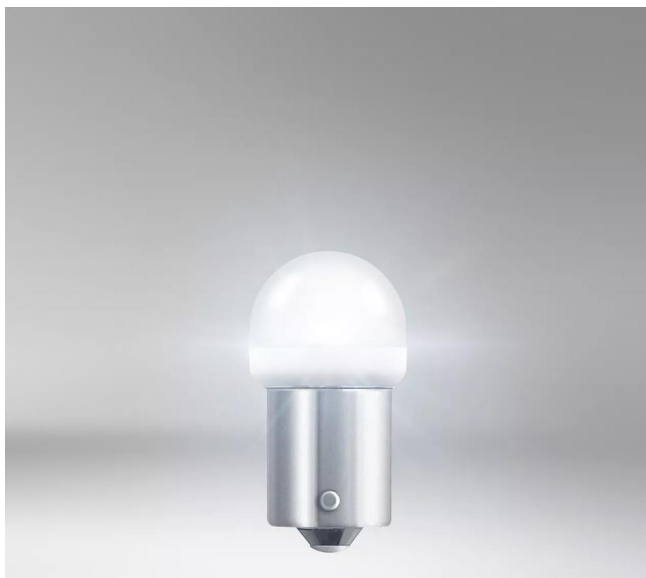

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	5107CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm R5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	0,96 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	0.80 W
Tolerância da potência de entrada	± 20 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	55 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 20 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Comprimento	29.0 mm
Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	9.30 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	5107CW
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899414532 4052899414556 4052899427396 4052899463127 4052899463332
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4deab8c0-c089-4d6a-90f4-3738f5af799e a74edd59-fe84-466f-9e9c-d76036657cbc bfa7eecb-33b8-4a4a-bd2e-265775e7c10f 12c61241-8e84-49d2-aad6-61ee9185fc4c e8c7bd92-d6cb-4cf2-9e8f-8360bae74918

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427396	LEDDriving BASIC \triangleq R5W		- x - x -		
4052899427402	LEDDriving BASIC \triangleq R5W		54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	106.00 g
4052899427419	LEDDriving BASIC \triangleq R5W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	592.00 g
4052899463127	LEDDriving BASIC \triangleq R5W		- x - x -		
4052899463134	LEDDriving BASIC \triangleq R5W		189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	281.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



Brochuras
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM