

TYREinflate 450



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 3,5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode inflar um pneu de furado em 3,5 minutos**. Vem com recurso de parada automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um display digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão. O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável enquanto estiver em uso, assim como o cabo de vento eliminando quaisquer fios bagunçados e ajudando você a voltar para a estrada mais rápido. Vem completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros infláveis. **com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	OTI450
Tempo de Inflação	3.5 min
Pressão Máxima	5.5 bar
Comprimento de mangueira de ar	50 cm
Comprimento do cabo de alimentação	3.0 m
Tempo de carga (h)	N/A
Tamanho do Display	40 x 35 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisão (barra)	±0.1 bar
Taxa de fluxo (l/min)	tbc

Dados Elétricos

Potência nominal	120.00 W
Tensão nominal	11.1 V
Tensão	12 V
Fonte de energia	12 V Fused Plug

Dimensões e peso

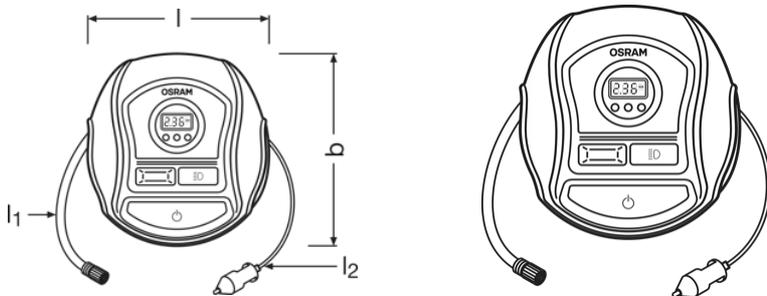

Comprimento	197.0 mm
Largura	88.0 mm
Altura	180.0 mm

Informação adicional do produto

Tipo de Exibição	Digital
Nível de ruído (dB)	90 dB
Recomendado para usar com	Car, Small Van

Ficha técnica do produto

Atributos

Acessórios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusível	10 A

Categoria específica para o país

Referência do pedido	OTI450
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Ficha técnica do produto



Detail



Detail



Detail



Detail

Faster Inflation Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in the box?



Product Info Graphics

Dados de Logística

Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620216	TYRE inflate 450		186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450		351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 450
	Filme de produto TyreInflate How to Video (EN)
	Filme de produto TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BAR

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica do produto

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM