

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Luzes de aviso e segurança



Farol giratório de 360°

Melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para você e outras pessoas



Compatível com 24V

O farol é adequado para veículos de 24V e devido ao design robusto e funcional o farol oferece diferentes possibilidades de aplicação e alta flexibilidade.



Classe de proteção: IP65

O OSRAM LIGHTsignal HAL foi testado em nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor e frio e validado com a classe de proteção IP65



ECE Certified - ECE R65 & ECE R10

Os testes e aprovações necessários foram realizados e uma aprovação de tipo ECE foi concedida1)

Ficha técnica do produto



Luz é segurança - Veja e seja visto com a OSRAM

O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT é um farol amarelo giratório de 360° que pode ser montado em veículos com largura, comprimento ou carga incomuns, bem como em veículos municipais, veículos de emergência, comando e socorro a acidentes para chamar a atenção para uma situação incomum em na estrada ou no ambiente de trabalho. O farol rotativo da OSRAM pode ser usado para melhor reconhecimento visual, marcação e proteção de pontos de perigo ou locais especiais. Além disso, as balizas rotativas são utilizadas em determinadas instalações, em máquinas e dispositivos, bem como em sistemas de alarme. O farol rotativo da OSRAM é caracterizado por uma alta eficiência devido a uma lâmpada halógena H1 de alta qualidade com até 1900 lúmens e 2200 Kelvin e, portanto, garante melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para você e outras pessoas - durante o dia e à noite. Graças à sua base de borracha antiderrapante e absorvente de choque, a luz de aviso da OSRAM é particularmente resistente à vibração. Ao mesmo tempo, a base totalmente emborrachada contribui como vedação entre o produto e o subsolo. Para reduzir e evitar o acúmulo de sujeira no farol, o OSRAM LIGHTsignal HAL usa uma superfície lisa na caixa, evitando assim que o efeito do sinal seja prejudicado pela sujeira. O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT convence pela alta luminosidade. Com a ajuda de uma textura especial no interior da caixa e através do refletor parabólico altamente polido, é gerada uma saída de luz eficiente e eficaz. O farol é adequado para veículos de 24V e devido ao design robusto e funcional o farol oferece diferentes possibilidades de aplicação e alta flexibilidade. O material de montagem incluído no escopo de entrega permite uma montagem direta e precisa e, portanto, um uso imediato das balizas. O sistema de montagem de três pontos permite que o farol seja montado com segurança e firmeza no teto do veículo. Além disso, a luz sinalizadora LIGHTsignal HAL da OSRAM está em conformidade com as diretivas ECE R10 e R65 e, portanto, é aprovada para uso em tráfego rodoviário¹⁾ A OSRAM LIGHTsignal foi testada em nossa norma DIN EN ISO/IEC 17025 laboratório de simulação ambiental certificado para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor e frio e foi validado com classe de proteção IP IP65. A OSRAM concede 2 anos de garantia neste produto²⁾

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	RBL101
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Warning and safety lights


Dados Elétricos

Potência nominal	7000 W
Tensão nominal	240 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	2200 K
Cor da luz do LED	âmbar

Dimensões e peso

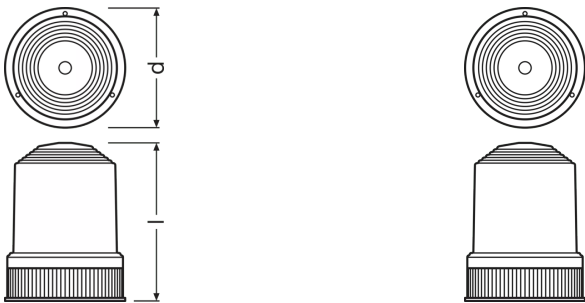

Peso do produto	65300 g
Comprimento	1500 mm
Altura	1930 mm

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Atributos

Tecnologia	Halogen
------------	---------

Normas e Certificações

Tipo de proteção	IP65
------------------	------

Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

Referência do pedido	RBL101
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172192828
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172192828	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT		155 mm x 155 mm x 235 mm	5.65 dm³	746.00 g
4062172192835	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT		495 mm x 340 mm x 498 mm	83.81 dm³	9552.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Filme de aplicação LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Informação de legislação

1) O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT é aprovado de acordo com os regulamentos ECE e, portanto, pode ser instalado e operado em vias públicas. Além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os regulamentos e leis especiais individuais dos países. Observação: Regulamentos especiais se aplicam ao uso e aplicação de faróis rotativos. Isso é regulamentado pelos respectivos regulamentos de licenciamento de tráfego rodoviário específicos de cada país.2) Para condições precisas, consultar: www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

