

# LEDDriving SL R5W

Reposição ideal para qualquer veículo




**Adequado para várias aplicações interiores e exteriores de veículos**

Disponível em Cool White



**Substitui as lâmpadas R5W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição de LED adequada para R5W

As lâmpadas de reposição LEDDriving SL R5W oferecem uma luz moderna e intensa com temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases de lâmpadas R5W convencionais. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDDriving SL. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso da via pública leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Referência do pedido                     | 5007DWP                                                    |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road $\triangle$ R5W                                   |
| Aplicação (específico por cat. e prod.)  | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas |


### Dados Elétricos

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Consumo máx. de potência          | 0,5 W      |
| Tensão nominal                    | 12.0 V     |
| Potência nominal                  | 0.50 W     |
| Tensão de teste                   | 13,5 V     |
| Tolerância da potência de entrada | $\pm 20$ % |

### Dados fotométricos

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso               | 50 lm      |
| Tolerância do fluxo luminoso | $\pm 25$ % |
| Temperatura de cor           | 6000 K     |
| Cor da luz do LED            | Cool white |

### Dimensões e peso

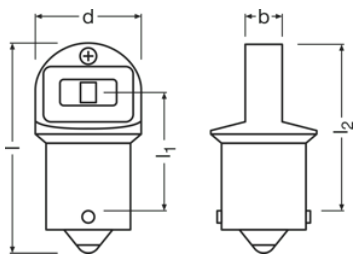

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 19.0 mm |
| Peso do produto | 9.60 g  |
| Comprimento     | 37.5 mm |

### Espectativa de Vida

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 1500 h |
| Vida estimada Tc | 4000 h |

Ficha técnica do produto

|          |        |
|----------|--------|
| Garantia | 4 anos |
|----------|--------|

Informação adicional do produto

|                |       |
|----------------|-------|
| Soquete (base) | BA15s |
|----------------|-------|

Atributos

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 5007DWP |
|----------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172222808   4062172222204   4062172401272 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto           | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172222808     | LEDDriving SL $\triangleq$ R5W |                                       | 135 mm x 95 mm x<br>18 mm                        | 0.23 dm <sup>3</sup> | 21.00 g    |
| 4062172222815     | LEDDriving SL $\triangleq$ R5W |                                       | 119 mm x 109 mm x<br>151 mm                      | 1.96 dm <sup>3</sup> | 254.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochuras<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

## Ficha técnica do produto

### Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.