

## STARTERcable 1200A

**Amperes de pico de até 1200A**


Para transferir a corrente de carga para iniciar baterias quase completamente descarregadas

**Classificação de amperagem contínua de 600A**

Para transmissão de corrente permanente e proteção contra superaquecimento, é fornecida uma amperagem contínua de 600A

**Até 9,5 litros**

Adequado para a partida de veículos com motor a gasolina ou diesel com capacidade de até 9,5L

**2 anos de garantia OSRAM\***

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

**Cabos iniciais clássicos da OSRAM**

Com uma variedade de cabos de partida OSRAM, motoristas de motocicletas, carros, veículos comerciais e caminhões agora têm uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficarem prontos para dirigir novamente. O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A é um cabo de partida de alta qualidade projetado para uso profissional e privado. Os cabos são feitos de alumínio revestido de cobre que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de partida tem um comprimento de 5 metros com uma área de seção transversal de 50mm<sup>2</sup>. Graças ao comprimento e à área da seção transversal, é possível dar partida em veículos com motores a gasolina e diesel com até 9,5 litros de cilindrada, pois pode ser alcançada uma amperagem de pico de até 1200A, ao mesmo tempo em que uma classificação de amperagem contínua de 600A é dado. É adequado para tensões de 12V e 24V. Para evitar alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A é revestido em PVC flexível e durável, os grampos e alças isolados proporcionam segurança e durabilidade adicionais. As cores diferentes dos cabos e as alças dos grampos reduzem o risco de misturar os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída no escopo de entrega permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Convenientemente, as instruções de operação também estão fixadas na parte de trás da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente à mão. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos\* para este produto.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Informação de Produto

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Engine type | Diesel / Petrol |
|-------------|-----------------|

#### Dados Elétricos

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Amplificadores de pico | 1200A |
| Continuous amp rating  | 600 A |

#### Dimensões e peso

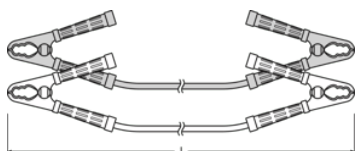

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Comprimento         | 340 mm             |
| Largura             | 250 mm             |
| Altura              | 105 mm             |
| Comprimento do cabo | 50m                |
| Cross section area  | 50 mm <sup>2</sup> |
| Engine size         | ≤ 9.5L             |

#### Cores e materiais

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Material | Copper Coated Aluminum |
|----------|------------------------|

#### Environmental information

|   |               |
|---|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
| Date of Declaration   | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier  | 4062172220996 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

### Dados de Logística

## Ficha técnica do produto

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172220996     | STARTERcable 1200A   |                                    | 340 mm x 340 mm x 100 mm                   | 11.56 dm <sup>3</sup> | 7494.00 g  |
| 4062172221009     | STARTERcable 1200A   |                                    | 360 mm x 200 mm x 300 mm                   | 21.60 dm <sup>3</sup> | 7886.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Informação de legislação

\*para condições precisas, consulte:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM