

# LEDDriving SL R10W

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações interiores e exteriores de veículos**

Disponível em Cool White



**Substitui as lâmpadas convencionais R10W**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição de LED adequada para R10W

As lâmpadas de reposição LEDDriving SL R10W oferecem uma luz moderna e intensa com temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases de lâmpadas R10W convencionais. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDDriving SL. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso da via pública leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	5008DWP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ R10W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1.24 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1.20 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	$\pm$ 20 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm$ 25 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso

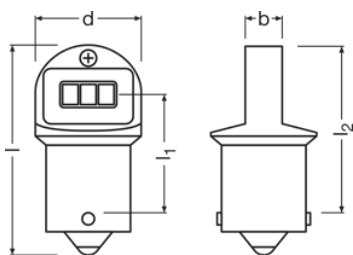

Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	9.80 g
Comprimento	37.5 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h

## Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

### Atributos

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	5008DWP
----------------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172222846   4062172222822   4062172401296
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172222846	LEDDriving SL $\triangle$ R10W		135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	22.00 g
4062172222853	LEDDriving SL $\triangle$ R10W		119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	256.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
 Brochuras LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instruções de segurança

Compatível com Canbus

## Ficha técnica do produto

### Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.