

BATTERYcharge PRO 30A



Desenvolvido por profissionais – Feito para profissionais

Ao selecionar diferentes tipos de bateria e níveis de carga, o usuário pode definir a carga específica necessária para os diferentes tipos de bateria. O BATTERYcharge PRO 30A pode fornecer correntes de carga variáveis até um máximo de 30A. Isso é possível para baterias de chumbo-ácido, bem como baterias de lítio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e baterias start/stop. Taxas de carregamento variáveis de 5A/10A/20A/30A também podem fornecer carregamento lento ou rápido flexível para atender aos requisitos individuais de cada usuário. Além disso, uma função de teste integrada permite o diagnóstico da bateria e do alternador. O carregador de bateria profissional da OSRAM com tela LCD integrada executa um ciclo de carga de 8 estágios para baterias de lítio e um ciclo de carga de 9 estágios para todas as outras baterias para restaurar e otimizar o desempenho da bateria e melhorar a retenção de carga. Com seu peso leve, o carregador profissional da OSRAM é fácil de transportar e transportar pela oficina.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Professional Battery Charger
---	------------------------------

Dados Elétricos

Taxa de carga (até)	30 A
Taxa de manutenção (até)	30 A
Tamanho máximo da bateria de carregamento	300 Ah
Tamanho mínimo da bateria de carregamento	14 Ah

Dimensões e peso

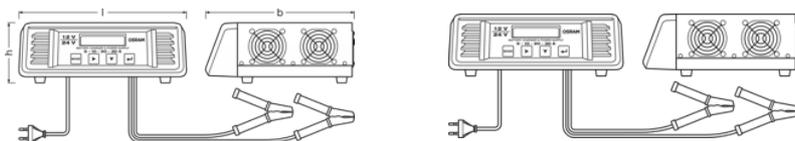

Comprimento	2300 mm
Largura	220 mm
Altura	800 mm

Informação adicional do produto

Recomendado para usar com	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Chumbo, AGM, EFB	9
Etapas: Lítio	8
Conexão da bateria	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629073
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto



Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899629073	Smart Charge Pro 30A		288 mm x 256 mm x 94 mm	6.92 dm ³	2823.00 g
4052899629127	Smart Charge Pro 30A		531 mm x 306 mm x 222 mm	36.07 dm ³	12092.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction BATTERYcharge PRO

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM