

BATTERYcharge PRO 50A



Desenvolvido por profissionais – Feito para profissionais

Ao selecionar diferentes tipos de bateria e níveis de carga, o usuário pode definir a carga específica necessária para os diferentes tipos de bateria. O BATTERYcharge PRO 50A pode fornecer correntes de carga variáveis até um máximo de 50A. Isso é possível para baterias de chumbo-ácido, bem como baterias de lítio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e baterias start/stop. Taxas de carregamento variáveis de 5A/10A/30A/50A também podem fornecer carregamento flexível lento ou rápido para atender aos requisitos individuais de cada usuário. Além disso, uma função de teste integrada permite o diagnóstico da bateria e do alternador. O carregador de bateria profissional da OSRAM com tela LCD integrada executa um ciclo de carga de 7 estágios para baterias de lítio e um ciclo de carga de 9 estágios para todas as outras baterias para restaurar e otimizar o desempenho da bateria e melhorar a retenção de carga. Com seu peso leve, o carregador profissional da OSRAM é fácil de transportar e transportar pela oficina.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Professional Battery Charger
---	------------------------------

Dados Elétricos

Taxa de carga (até)	50 A
Taxa de manutenção (até)	50 A
Tamanho máximo da bateria de carregamento	500 Ah
Tamanho mínimo da bateria de carregamento	14 Ah

Dimensões e peso

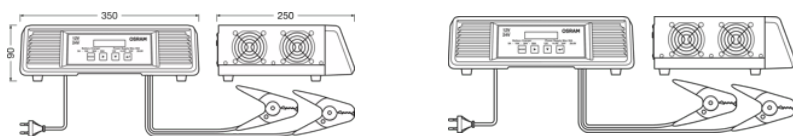

Comprimento	2500 mm
Largura	3500 mm
Altura	900 mm

Informação adicional do produto

Recomendado para usar com	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Chumbo, AGM, EFB	9
Etapas: Lítio	7
Conexão da bateria	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto



Detail



Detail



Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899629080	Smart Charge Pro 50A		412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm ³	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A		431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm ³	9666.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



User instruction
BATTERYcharge PRO

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM