

BATTERYcharge PRO 60A



Desenvolvido por profissionais – Feito para profissionais

Ao selecionar diferentes tipos de bateria e níveis de carga, o usuário pode definir a carga específica necessária para os diferentes tipos de bateria. O BATTERYcharge PRO 60A pode fornecer correntes de carga variáveis até um máximo de 60A. Isso é possível para baterias de chumbo-ácido, bem como baterias de lítio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e baterias start/stop. Taxas de carregamento variáveis de até 60A também podem fornecer carregamento lento ou rápido flexível para atender aos requisitos individuais de cada usuário. Além da função de carregamento da bateria, o BATTERYcharge PRO 60A possui uma função de partida auxiliar integrada. O carregador de bateria profissional da OSRAM com tela LCD integrada executa um ciclo de carga de 7 estágios para baterias de lítio e um ciclo de carga de 3 estágios para todas as outras baterias para restaurar e otimizar o desempenho da bateria e melhorar a retenção de carga. Equipado com uma alça para portabilidade conveniente na parte superior do dispositivo e rodas para fácil puxar ou empurrar, o carregador profissional da OSRAM é fácil de transportar pela oficina.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

| | |
|---|------------------------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Professional Battery Charger |
|---|------------------------------|

Dados Elétricos

| | |
|---|--------|
| Taxa de carga (até) | 60 A |
| Taxa de manutenção (até) | 60 A |
| Tamanho máximo da bateria de carregamento | 700 Ah |
| Tamanho mínimo da bateria de carregamento | 14 Ah |

Dimensões e peso

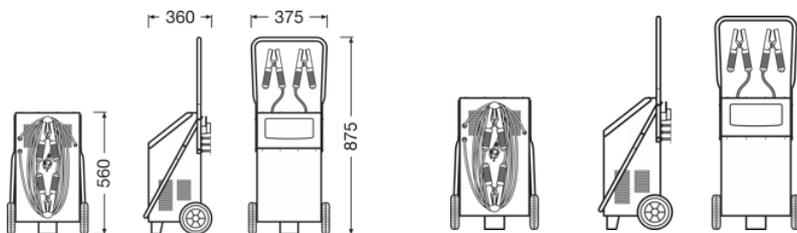

| | |
|-------------|---------|
| Comprimento | 3600 mm |
| Largura | 3750 mm |
| Altura | 8750 mm |

Informação adicional do produto

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Recomendado para usar com | Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat |
| Etapas: Chumbo, AGM, EFB | 3 |
| Etapas: Lítio | 7 |
| Conexão da bateria | Crocodile Clamps |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899629141 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Ficha técnica do produto



Detail

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4052899629141 | Smart Charge Pro 60A | | 383 mm x 327 mm x 587 mm | 73.52 dm ³ | 21744.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo | |
|---|------------------------------------|
|  | User instruction BATTERYcharge PRO |

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

