

# LEDDriving XTR H7 $\triangleq$ H7

Lâmpadas de faról LED superior para uso off-road



### BRILHO XTR-EME

Temperatura de cor branca fria perfeita de 6.000K com uma saída de luz superior, proporcionando uma aparência elegante e moderna.



### GERMAN DESIGN

Com nossa tecnologia BeamGuide de última geração e um design de produto inteligente feito na Alemanha, uma distribuição de luz otimizada é alcançada para um padrão de feixe mais focado e aprimorado.



### TECNOLOGIA DE TOPO

Nossa tecnologia de ponta OSRAM garante que o gerenciamento térmico seja aprimorado pelo resfriamento ativo por meio de um ventilador silencioso de alta velocidade otimizado com até 10.000 RPM.



### VIDA ÚTIL LONGA

Sem comprometer, nossos materiais de qualidade superior comprovados oferecem níveis extremos de desempenho com durabilidade superior e longa vida útil com um adicional de aprox. Consumo de energia 70% menor em comparação com as lâmpadas convencionais.



### Lâmpadas LED superiores para farol e uso fora de estrada (off-road)

Com uma temperatura de cor de 6.000 K e um design muito compacto, as lâmpadas de substituição OSRAM LEDDriving XTR fornecem uma solução plug and play fácil para atualizar os faróis convencionais do seu carro com luz LED branca fria – proporcionando um visual elegante e moderno para o seu veículo. Com nossa tecnologia de ponta e um design de produto inteligente, nossas lâmpadas são a companhia ideal para enxergar mais longe e detectar obstáculos mais cedo. O nome OSRAM significa qualidade sem compromisso, e é por isso que temos orgulho de oferecer uma garantia de 3 anos<sup>1)</sup> em nossos produtos e suporte vitalício.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Referência do pedido	64210DWXTR
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ H7
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight applications


### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	18 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	1800 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	$\pm 20$ %

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1750 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 20$ %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

### Dimensões e peso

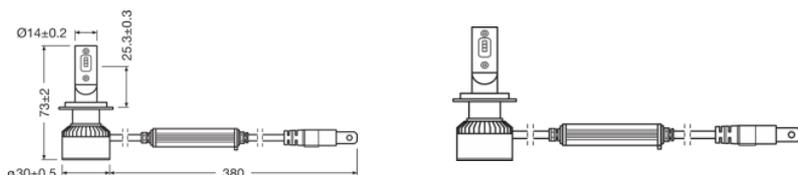

Comprimento	730 mm
Diâmetro	1400 mm
Peso do produto	8000 g

### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	750 h
Vida estimada Tc	2000 h
Garantia	3 anos

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210DWXTR
----------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-02-2024
Primary Article Identifier	4062172232920
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172232920	LEDDriving XTR ≅ H7		185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm <sup>3</sup>	237.00 g
4062172232937	LEDDriving XTR ≅ H7		243 mm x 195 mm x 153 mm	7.25 dm <sup>3</sup>	1104.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDDriving XTR
	Brochuras LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Informação de legislação

## Ficha técnica do produto

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Acesse [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.